



CATÁLOGO

PRODUCTOS

| 2022





AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS

Motores Deslizantes

KDZ SPEED.....	7
KDZ TSi.....	8
Grand KDZ.....	9
Grand KDZ TSi.....	10
DURATA 2.0.....	11
DURATA TSi.....	12

MOTORES PIVOTANTES

PIVO.....	13
PIVO ROBO.....	14

PUERTAS AUTOMÁTICAS

SELF BLDC.....	15
SOCIAL CLASSIC.....	16

PUERTAS VEHICULARES

CLASSIC DC.....	17
-----------------	----

CERRADURAS

CERRADURAS.....	18
-----------------	----

ACCESORIOS

ACCESORIOS.....	19
-----------------	----



ALARMAS DE INTRUSIÓN

Central de alarma

SMARTCLOUD 18.....	21
--------------------	----

DISCADORES

DISC-8 VOZ.....	22
-----------------	----

RECEPTORES

RRC-200.....	23
--------------	----

CONTROLES

CR 4T.....	24
------------	----

SENSORES

DSE-830.....	25
IR PET-510i.....	26
SL-320 BUS.....	27

FOTOELÉCTRICOS

IRA-20.....	28
Línea IRB.....	29

FUENTES DE PODER

Fuentes de alimentación con salida temporizada.....	30
---	----

APLICATIVOS

Active Mobile V4.....	31
-----------------------	----



CENTRAL DE ALARMA

PC1864.....32

TECLADOS

PC1555RKZ.....33

SENSORES

DG-50.....34

EXPANSOR

PC5108.....35

CENTRAL DE ALARMA

HIS2032.....36

TECLADOS

HS2LCDRF9.....37

SENSORES MAGNÉTICOS

PG93303.....38

ACCESORIOS

PG9914.....39

HSM2108.....40

CENTRAL DE ALARMA

KIT DE ALARMA AXPRO.....41



CÁMARAS DE SEGURIDAD

DS-2CE16C0T-IRPF.....42

DS-2CE16C0T-IRPF.....43

DS-2CE56D0T-VFIR3F.....44

DS-2CE16H0T-ITFS.....45

DS-2CE10DFT-FC28.....46

DS-7104HGHI-F1.....47

CÁMARAS WIFI

Cámara C3N.....48

Cámara C6N.....49

Cámara C8C Lite.....50

CÁMARAS TUBO / DOMO

LGT 040HD.....51

DVR

SDR1316HD.....52



CITÓFONOS

TSP-315.....	53
TSP-2312.....	54
TSP-004.....	55
VSP-972.....	56
VSP-898.....	57

VIDEO PORTERO IP

DS-KIS202.....	58
DS-KV8413.....	59

SOPORTE

DS-KD-ACF2.....	60
-----------------	----

PORTERO ELECTRÓNICO

PEC-13T ID.....	61
PEC-13T.....	62

REGULADOR DE VOLTAJE Y UPS

PRO PC 1000.....	63
------------------	----

CONTROL DE ACCESO

K1-1.....	64
X7.....	65

CONTROL DE ACCESO

SAC-2110.....	66
SAC-4100.....	67



ELECTRIFICADORES

ECR-18 Plus.....	68
ECR-18i Plus.....	69
Transmisores.....	70

ALARMAS CONTRA INCENDIO

Vulcano-200.....	71
DTI-700.....	72

ALARMAS CONTRA INCENDIO

PC-4020.....	73
--------------	----

ELECTRIFICADORES

G-SHOCKER.....	74
----------------	----

CONECTIVIDAD

CABLE BUJÍA.....	75
------------------	----


LÍNEA DOMÓTICA

FOCO INTELIGENTE.....	76
PST-WD002.....	77

ACCESORIOS

PST-1MP.....	78
PST-C20A-3MP.....	79

AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS



qaltrom



DESTACADO

KDZ FIT


Automatizador corredizo compacto, abre portones de hasta 400 kg., y presenta nuevas características como **módulo wifi** incluido. Ideal para el uso en residencias.



Controla tu puerta desde tu celular



WiFi

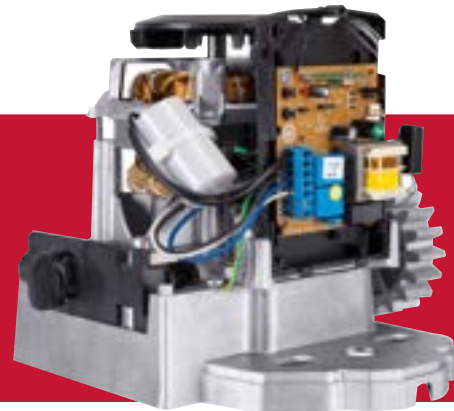

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APLICACIÓN: RESIDENCIAL

VOLTAJE: 110V

CICLOS: 20 POR HORA

TIEMPO DE APERTURA: 10,5 Seg.

PESO MÁXIMO DEL PORTÓN: HASTA 400 KG

CENTRAL: FIT RAMP

MODELO: KDZ FIT RAMP



RESIDENCIAL



MÓDULO
WIFI



400 KG

KDZ SPEED

La línea KDZ posee máquinas desarrolladas para varios tipos de aplicaciones, su fuerza, línea innovadora y desempeño, hacen que su rendimiento sea excepcional.

Controla tu puerta desde tu celular



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APLICACIÓN: RESID. / COMER.

VOLTAJE: 110V

CICLOS: 30 POR HORA

TIEMPO DE APERTURA: 3 METROS EN 9 Seg.

PESO MÁXIMO DEL PORTÓN: HASTA 500 KG

CENTRAL: WAVE

MODELO: KDZ SPEED



RESIDENCIAL



500 KG



120V



KDZ TSi

La línea KDZ TSi, tiene máquinas desarrolladas para varios tipos de aplicaciones, con tecnología de punta, es el motor más **RÁPIDO DEL MERCADO.**



Controla tu puerta desde tu celular



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APLICACIÓN: RESID. / COMER. / COND.

VOLTAJE: 110V / 220V

CICLOS (HORA): 60

TIEMPO DE APERTURA : 4 Seg.

PESO MÁXIMO DEL PORTÓN: 800 KG

CENTRAL: TSi

MODELO: KDZ TSi



RESIDENCIAL



COMERCIAL



800 KG




TSi

Grand KDZ

La línea Grand KDZ es la solución perfecta para usos de alto flujo como condominios, estacionamientos, comercios y edificios, donde la durabilidad y confiabilidad son esenciales.



Controla tu puerta desde tu celular

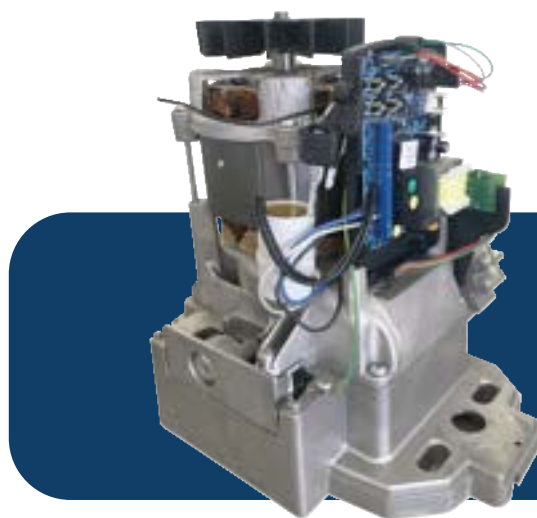

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APLICACIÓN: RESID. / COMER. / COND.

VOLTAJE: 110V

CICLOS (HORA): 60

TIEMPO DE APERTURA : 14 Seg.

PESO MÁXIMO DEL PORTÓN: 1000 KG

CENTRAL: WAVE

MODELO: GKDZ



RESIDENCIAL



COMERCIAL



1000 KG




CONDOMINIO



Grand KDZ TSi

La línea Grand KDZ TSi veloz, es la solución perfecta para usos de alto flujo como condominios, estacionamientos comerciales y edificios, donde la durabilidad, confiabilidad, apertura y cierre rápido de la puerta o portón son esenciales.

Controla tu puerta desde tu celular

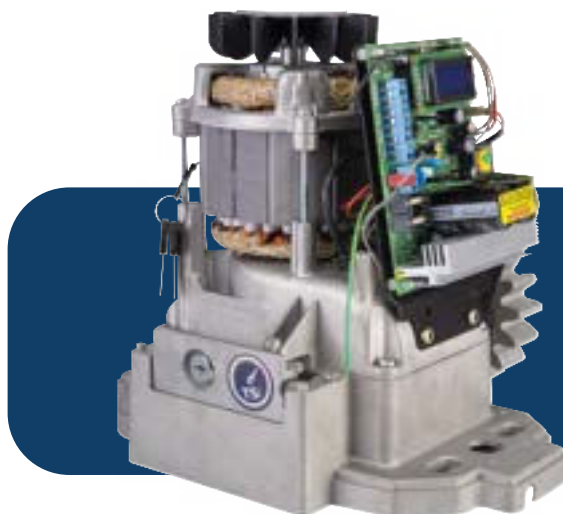

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APLICACIÓN: RESID. / COMER. / COND.

VOLTAJE: 110V / 220V

CICLOS (HORA): CONTINUOS

TIEMPO DE APERTURA: 9 Seg.

PESO MÁXIMO DEL PORTÓN: 1500 KG

CENTRAL: TSi

MODELO: GKDZ TSi



RESIDENCIAL



COMERCIAL



1500 KG



CONDOMINIO

DURATA 2.0

La línea de automatizadores Durata es fabricada con materiales más resistentes y de altísima calidad para garantizar un producto con mayor robustez **IDEAL PARA USO INDUSTRIAL.**

Controla tu puerta desde tu celular



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APLICACIÓN: COMER. / COND.

VOLTAJE: 220V TRIFÁSICO

CICLOS (HORA): CONTINUOS

TIEMPO DE APERTURA: 14Seg.

PESO MÁXIMO DEL PORTÓN: 2000 KG

CENTRAL: CONTATORA

MODELO: DURATA 2.0



2000 KG



COMERCIAL



CONDOMINIO



DURATA TSi

La línea de automatizadores Durata TSi veloz es fabricada con materiales resistentes y de altísima calidad para garantizar un producto con mayor robustez ideal para uso industrial, brindando **MAYOR RAPIDEZ Y SEGURIDAD.**

Controla tu puerta desde tu celular



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APLICACIÓN: COMER. / COND.

VOLTAJE: 220V

CICLOS (HORA): CONTINUOS

TIEMPO DE APERTURA: 9 Seg.

PESO MÁXIMO DEL PORTÓN: 2000 KG

CENTRAL: TSi

MODELO: DURATA TSi



2000 KG



COMERCIAL



CONDOMINIO

PIVO

La línea pivo es ideal para aquellos que quieren combinar la durabilidad con elegancia y funcionalidad para este tipo de puertas, además de su fácil instalación, este motor viene con especificación técnica para apertura interna o externa según la necesidad.

Controla tu puerta desde tu celular




CARACTERÍSTICAS	PIVO 60	PIVO 75	PIVO 110
APLICACIÓN	USO RESIDENCIAL	USO RESIDENCIAL	RESID./COMER.
VOLTAJE	110V	110V	110V
CICLOS	18 POR HORA	25 POR HORA	35 POR HORA
TIEMPO DE APERTURA	90 GRADOS EN 8 Seg.	90 GRADOS EN 12 Seg.	90 GRADOS EN 16 Seg.
TAMAÑO MÁXIMO DEL PORTÓN	HASTA 2M POR HOJA	HASTA 2M POR HOJA	HASTA 3M POR HOJA
POTENCIA	1/4HP	1/3HP	1/2HP



PIVO ROBO

La línea Pivo Robo es ideal para portones pivotantes muy grandes y pesados. El motor va instalado en el extremo opuesto del eje de rotación. Se adapta a pisos con **DESNIVEL DE HASTA 22 CM.**

Controla tu puerta desde tu celular

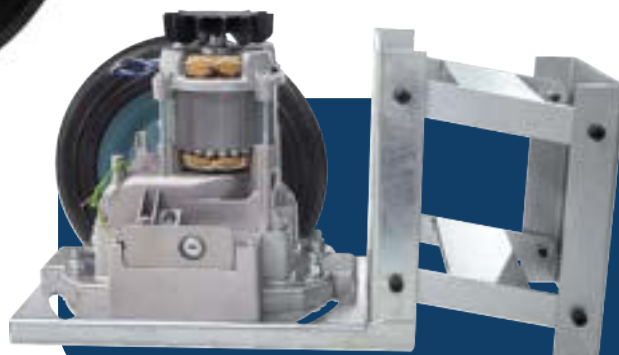

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APLICACIÓN: RESI. / COME. / COND.

VOLTAJE: 220V

CICLOS: 20 POR HORA

TIEMPO DE APERTURA : 12 Seg.

PESO MÁXIMO DEL PORTÓN: 1000KG

POTENCIA: 1/2 HP



RESIDENCIAL



COMERCIAL



1000 KG



CONDOMINIO

SELF BLDC

Diseñado especialmente para puertas peatonales sin fricción que reducen el ruido y proporcionan una óptima vida útil. Seguros, al igual que cómodos, son de fácil instalación y bajo consumo de energía.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APLICACIÓN: RESID./ COMER./ COND.

VOLTAJE: 110V

CICLOS (HORA): CONTINUOS

ANCHO DE PUERTA: 1M

PESO DE PUERTA: 80KG

FLUJO: ALTO

GAREN
#ESTAMOS
JUNTOS



GAREN
PUEDE CONFIAR

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE ACCESOS
EN PORTONES, BARRERAS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS



SOCIAL CLASSIC

Esta línea de automatización es ideal para puertas deslizantes de ingreso peatonal.

Ideal para el uso en ingreso de edificios, centros comerciales, consultorios, etc.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APLICACIÓN: RESID./ COMER./ COND.

VOLTAJE: 110V / 220V

CICLOS: CONTINUOS

CAPACIDAD DE PESO: 80 KG

FLUJO: ALTO

CLASSIC DC

La línea de cancelas classic DC presenta modernidad, con un diseño simétrico la cancela classic DC puede instalarse tanto en el lado derecho como en el izquierdo, facilitando la aplicación en diferentes espacios.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APLICACIÓN: COMER./ COND./ INDU.

VOLTAJE: 220V

CICLOS: CONTINUOS

TIEMPO DE ABERTURA: 4,3M EN 5S

FLUJO: ALTO

CENTRAL: PRIME DC

MODELO: CLASSIC DC



CERRADURAS

Cerradura eléctrica sobrepuestas, ideal para el uso en puertas y portones de madera, hierro o aluminio, con pintura negra lleva el diseño y la resistencia con la máxima practicidad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VELOCIDAD: 0,5 Seg.

FORMAS DE APERTURA: LLAVE / UNIDAD ELÉCTRICA

TAMAÑO: 126 X 101 X 39MM

VOLTAJE: 12 - 18VDC

APLICACIÓN: PUERTAS LIGERAS O PESADAS

ACCESORIOS



TX CAR

Frecuencia: 433 mhz
Voltaje: 12VDC



TX NEW

Frecuencia: 433 mhz
Batería: 12V (a23)
Botones: 3



CREMALLERA INDUSTRIAL

Medidas: 1.5mt
Material: Nylon reforzado
Módulo: 4



CREMALLERA STANDARD

Medidas: 1.5mt
Material: Nylon reforzado
Módulo: 6



MÓDULO DE INTERNET

Interface amigable
20 usuarios
Voltaje: 12VDC



ACCESORIOS

BARRERA LED

Longitud: 4.3 mt
Barrera LED: Rojo/ Verde



BOTONERA

Se puede usar junto con un controlador de acceso, una cerradura electromagnética, una fuente de alimentación sencilla, da seguridad con un diseño atractivo



MÓDULO 8 FUNCIONES

Módulo usado para conectar cerradura de piso, luz del garaje, entre otras funciones




CERRADURA DE PISO

Longitud: 95 mm
Ancho: 57 mm
Altura: 55 mm



ALARMAS DE INTRUSIÓN



qaltrom



ALARMES

SMARTCLOUD 18

Central de alarma de hasta 18 zonas con tecnología BUS y control vía celular



Para acceso por aplicación celular es necesario agregar el módulo ethernet (se vende por separado)



Central de 18 zonas



Sensores inteligentes con tecnología BUS JFL

Programación por aplicación



Computadora o control remoto

Protección contra corto de batería



Pánico por control remoto

Autoarmado sin movimiento



Rearmado automático tras el desarmado

Modo dividido

Entrada para módulo ethernet

Función inhibir zonas (vía aplicación)



DISC-8 VOZ

**DISCADOR TELEFÓNICO COMPATIBLE
CON CENTRALES DE ALARMA**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Programar hasta 8 números telefónicos
Dispara en modo continuo o interrumpido
Ideal para la interconexión a centrales,
paneles de alarma o cercas eléctricas
Fácil programación a través de teclado
Permite grabar un mensaje de voz de 20s

**Actualización de los
Electrificadores**



JAL
ALARMES



RRC-200

2 relés programables, con o sin retención
 Programación independiente de las teclas del control
 Alcance de 100 metros sin obstáculos
 Memoriza 300 transmisores y 40 sensores
 Detecta batería baja del sensores y controles remotos
 Carga máxima del relé hasta 400W
 Tensión de alimentación: 12 a 24 VCC



RRC-400

4 relés programables, con o sin retención
 Programación independiente de las teclas del control
 Alcance de 100 metros sin obstáculos
 Memoriza hasta 300 transmisores y 40 sensores
 Enciende y apaga 4 cargas de hasta 400W
 Tensión de alimentación: 12 a 24 VCC



RDL-250

RECEPTOR CON PANTALLA LCD PROGRAMABLE

Permite bloquear temporalmente
 Enrola hasta 330 transmisores y 40 sensores
 64 contraseñas de usuarios
 Dispone de buffer interno
 Visualiza los últimos 380 eventos
 2 relés programables, con o sin retención, temporizado



CR-4T

CONTROLE REMOTO CON FRECUENCIA DE 433,92 MHZ

4 botones independientes
Tecnología rolling code
Alcance de 100m. línea de vista
Batería de litio de larga duración incluida



TX-4R

CONTROL REMOTO

Batería incluida
Tecnología rolling code
Frecuencia de 433,92mhz
3 botones independientes
Alcance de transmisión de 100m.



CONTROL CAR

CONTROL REMOTO PARA AUTOS

Práctico, basta con un comando para activar
el portón automático
Tecnología rolling code
Alcance de transmisión de 100m.



DSE-830

SENSOR INFRARROJO PASIVO PET PIR DIGITAL PARA EXTERIORES

2 canales PIR digital
1 canal microondas
Anti enmascaramiento
3 niveles de sensibilidad
Indicador para exteriores
Función antimascota 30KG
Opciones de detección PIR o microondas
Protección contra sabotaje (tamper)
Cobertura de 15 metros y ángulo de 90°



ANTI ENMASCARAMIENTO



AJUSTE DE SENSIBILIDAD



ANTIMASCOTA 30KG



100% DIGITAL



LZ-500

SENSOR INFRARROJO PASIVO PET PIR DUAL

Sensor PIR DUAL
Indicado para interiores
3 niveles de sensibilidad
Protección contra sabotaje
Función antimascota 20kg
Mayor ángulo de detección 115°
Compensación de temperatura
Distancia de detección de hasta 12m



ANTIMASCOTA 20KG



IRW-1000

SENSOR INFRARROJO PASIVO TIPO CORTINA PIR DUAL

Sensor PIR DUAL
Detección tipo cortina
3 niveles de sensibilidad
Cobertura de 9m y ángulo 108°
Compensación de temperatura
Detección de señal microcontrolada



DETECCIÓN TIPO CORTINA



IR PET-510i

**SENSOR INFRARROJO PASIVO
INALÁMBRICO PET PIR DUAL**

Sensor PIR DUAL
Batería de litio
Ajuste de sensibilidad
Frecuencia 433,92mhz
Indicado para interiores
Función antimascota 20KG
Cobertura de 12m y ángulo de 90°



LZ-530 SF

**SENSOR INFRARROJO INALÁMBRICO
PASIVO PET PIR DUAL**

Frecuencia 433,92mhz
Indicado para interiores
3 niveles de sensibilidad
Función antimascota 20KG
Batería de litio 3 vincluida
Mayor ángulo de detección: 115°
Distancia de detección de hasta 12mt



IR PET-530 SF

**SENSOR INFRARROJO PASIVO
INALÁMBRICO MICROCONTROLADO**

Sensor PIR DUAL
Batería de litio
Ajuste de sensibilidad
Función antimascota 20KG
Indicado para interiores
Cobertura de 12m y ángulo de 90°
Frecuencia 433,92mhz hopping code



SL-320 BUS

SENSOR MAGNÉTICO CON TECNOLOGÍA BUS

Facil de instalar
No necesita alimentación externa
Entrada para sensores convencionales



IDX-3001 BUS

SENSOR INFRARROJO PASIVO DIGITAL

Protección tamper
3 niveles de sensibilidad
No necesita alimentación externa
Defracción 12m y angulo 90°



DS-510 BUS

SENSOR INFRARROJO PASIVO PET DIGITAL

Fácil instalación
Función tamper
Sensor PIR digital
3 niveles de sensibilidad
Compensación de temperatura
No necesita alimentación externa
Cobertura de 14m y angulo de 90°



IRA-20

**SENSOR INFRARROJO ACTIVO
HAZ ÚNICO, HASTA 20M**

Indicado para portones puertas
y barreras vehiculares
Relé normalmente abierto y
normalmente cerrado



IRA-260

**SENSOR INFRARROJO ACTIVO
2 HACES, HASTA 60M**

Multifrecuencia
Ajuste de sensibilidad
Alineación inteligente por led
Protector sol y lluvia incluido



IRA-360

**SENSOR INFRARROJO ACTIVO
2 HACES, HASTA 150M**

Largo alcance
Ajuste de sensibilidad
Fácil alineación

LÍNEA IRB


SENSOR INFRARROJO ACTIVO

10 - 100 METROS


Alineación por señal sonora
Dos frecuencias de operación
Salida de alarma programable
Llave tamper programable
Protección de aluminio contra interferencias



IRB-410
4 HACES
0,76M



IRB-610
6 HACES
1,07M

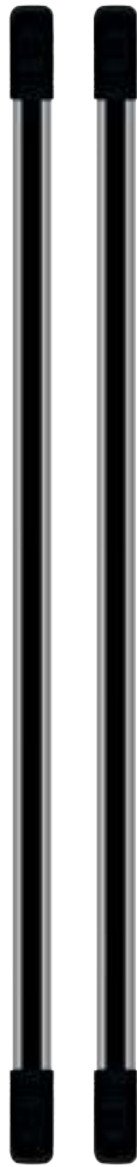


IRB-810
8 HACES
1,40M



IRB-1010
10 HACES
1,71M



IRB-1210
12 HACES
2,05M

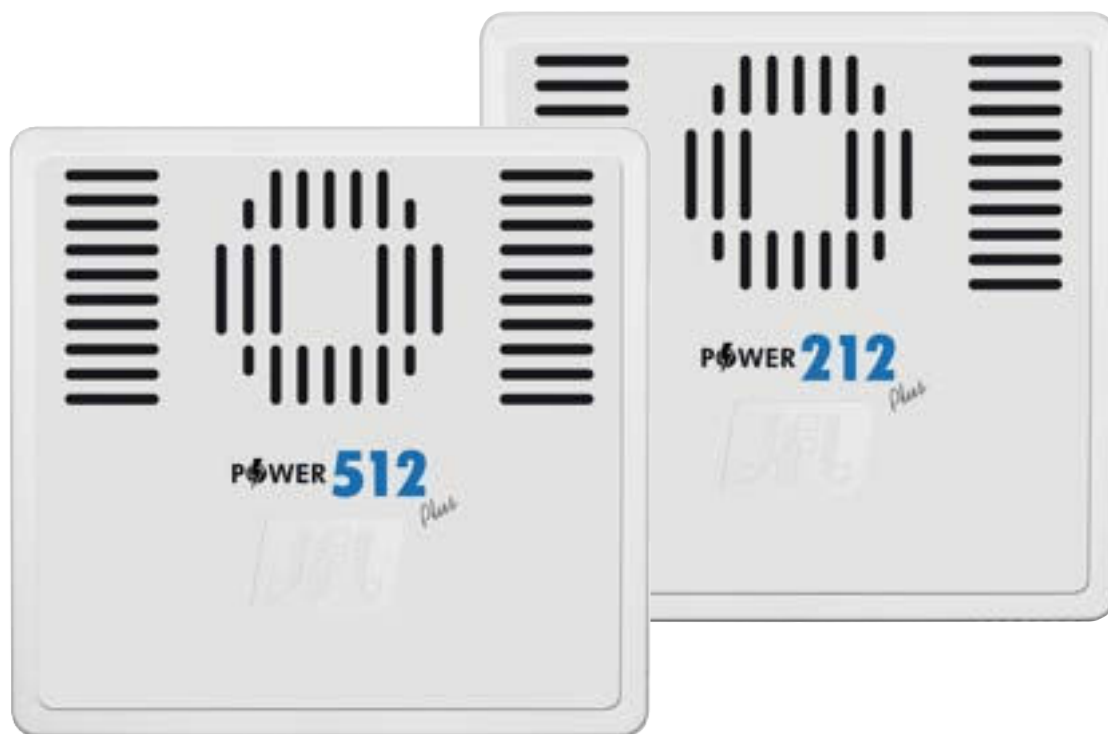

FUENTES DE ALIMENTACIÓN CON SALIDA TEMPORIZADA

POWER-212 PLUS potencia máxima de salida 24w

POWER-512 PLUS potencia máxima de salida 60w

Alimentación bivolt 90 - 265 AVC

Salida temporizada para activar cerradura

Filtro de salida contra interferencia de imagen

Función NO-BREAK

Protección de batería baja en caso de corte de electricidad

Protección contra corto circuito

CABLE PROGRAMADOR

CABLE DE PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS JFL

Compatible con equipos JFL con software de programación

Se utiliza en equipos que disponen de función bootloader

Compatible con USB 2.0






ACTIVE MOBILE V4

Personalización del tono de llamada según el tipo de notificación

Advertencia de acciones de activación/desactivación

Disponible para Android y iOS

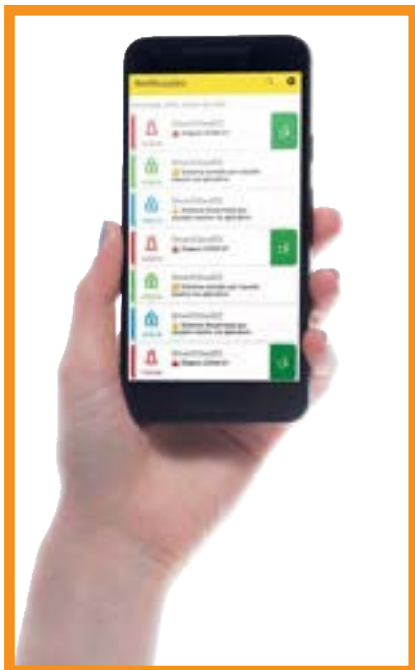

Control de
centrales de alarma,
elettificadores, camaras JFL
en una sola APP



Compartir
imagenes a DVR



Disponible para
ANDROID e IOS

PROGRAMADOR JFL

Aplicación de teléfono inteligente para programar equipos JFL

Programación vía Bluetooth

Disponible para Android e iOS



Control de
centrales de alarma,
elettificadores, camaras JFL
en una sola APP



Programación
vía Bluetooth



Disponible para
ANDROID e IOS

DSC

De Tyco Security Products

PC1864

PANEL DE CONTROL POWER SERIES


8 zonas en placa
8 particiones
4 salidas pgm
95 códigos de usuario
Soporta teclados inalámbricos
Expandible hasta 64 zonas cableadas
Expandible hasta 64 zonas inalámbricas
Conecte hasta ocho teclados supervisados



PC1832

PANEL DE CONTROL POWERSERIES

8 zonas en placa
2 salidas PGM
4 particiones
72 códigos de usuario
Soporta teclados inalámbricos
Expandible hasta 32 zonas cableadas

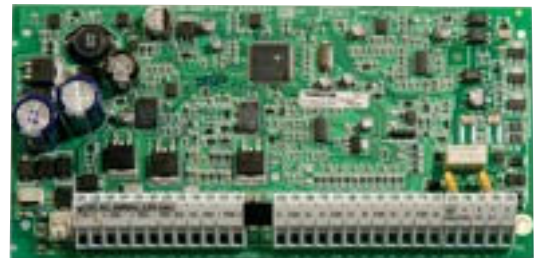

PC585

PANEL DE CONTROL POWERSERIES

1 partición
2 salidas pgm
32 zonas inalámbricas
32 códigos de usuario
4 zonas integradas + 4 zonas
dobladadas



PC1555

TECLADO LED POWERSERIES DE 8 ZONAS

Entrada de zona
funciones de estado
Luces de estado con led para las zonas
3 teclas programables de funciones
Terminal de entrada y salida



LCD5511

TECLADO ICONOS LCD DE 64 ZONAS

Teclas fap duales
Ranura para el cable
Soporte para 8 particiones
Terminal de entrada / salida
4 teclas programables de funciones
Botones de gran tamaño con luz de fondo
Símbolos intuitivos y visor con luz de fondo



PK5500

TECLADO ALFANUMÉRICO LCD DE 64 ZONAS

Canal de cables
Icono de estado de CA
Disponible en 13 idiomas
Terminal de entrada y salida
Interruptor antisabotaje dual
Programación intuitiva del reloj
Teclas de emergencia de un toque
Múltiples timbres de puerta por zona
Retroiluminación y sonido de teclado
Cinco teclas de función programables
Etiquetas programables de 32 caractere



DG-50

DETECTOR DE ROTURA DE VIDRIO

Discriminación avanzada de señales
Resistente a disminución de sensibilidad por ruido ambiental
Potenciómetro para ajuste de sensibilidad
Diseño contra impactos
Mov para la protección contra corriente transitoria/rayos



LC-100

SENSOR INFRARROJO ANTIMASCOTA

Análisis de señales
Antimascotas de hasta 25 kg
Contacto de sabotaje
Electrónica avanzada basada en ASIC
Diseño compacto para instalaciones
Conteo de pulso variable ajustable
No requiere de calibración de altura



BRAVO 6

SENSOR DE MOVIMIENTO ANTIMASCOTA

Análisis digital de señales
Compensación digital de temperatura
Procesamiento de señales multinivel (mlsp)
Inmunidad a mascotas de hasta 39 kg (85 lb)
Soportes de montaje opcionales disponibles




PC5108

EXPANSOR DE 8 ZONAS CABLEADAS

Agrega ocho zonas cableadas

Alimentación AUX, 125 MA (protegida por PTC)

Compatible con los paneles de control PC1616, PC1832 Y PC1864

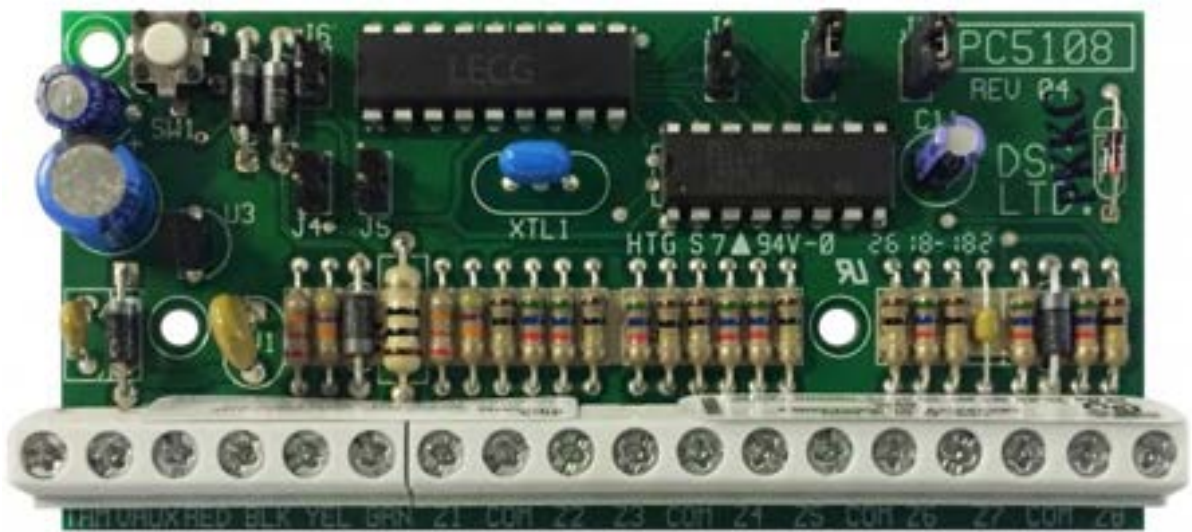

DSC®

**THE NEXT
GENERATION**
in Security Systems



PowerSeries
neo 


HS2032

8 zonas incorporadas
Expandible a 32 zonas inalámbricas
y cableadas
2 salidas PGM: expandibles a 38
Permite conectar hasta 8 teclados
4 particiones
Búfer para 500 eventos
72 códigos de usuario



HS2064

8 zonas en placa
Expandible a 64 zonas inalámbricas
y cableadas
4 salidas PGM: expandible a 80
Permite conectar hasta 8 teclados
8 particiones
Memoria de 500 eventos
95 códigos de usuario

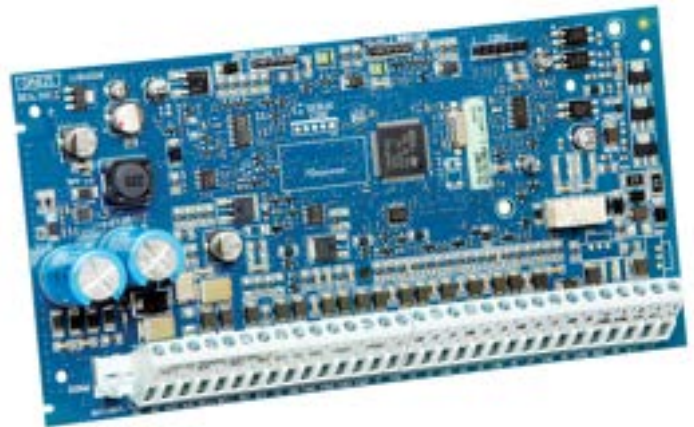

HS2128

8 zonas en placa
Expandible a 128 zonas inalámbricas
y cableadas
4 salidas PGM: expandible a 148
Permite conectar hasta 16 teclados
8 particiones
Memoria de 1000 eventos
95 códigos de usuario



HS2LCD-RF9

TECLADO LCD ALFANUMÉRICO CON RECEPTOR INALÁMBRICO INCORPORADO

Soporta 6 idiomas
Pantalla LCD color azul
Programación por menú
Teclas blancas retroiluminadas
5 teclas de función programables
Retroiluminación y sonido de teclado
Etiquetas programables de 32 caracteres
Admite 128 zonas cableadas o inalámbricas
Teclas de incendio, emergencia médica y pánico



HS2LCD

TECLADO LCD CABLEADO ALFANUMÉRICO

Pantalla LCD color azul
Soporte para 6 idiomas
Programación del menú
Teclas blancas retroiluminadas
Retroiluminación y sonido de teclado
Etiquetas programables 32 caracteres
Cinco teclas de función programables
Admite 128 zonas cableadas o inalámbricas
Teclas de incendio, emergencia médica y pánico



HS2ICN

TECLADO CABLEADO CON ICONOS

Pantalla LCD color azul
Teclas blancas retroiluminadas
5 teclas de función programables
Retroiluminación y sonido de teclado
Admite 128 zonas cableadas o inalámbricas
Teclas de incendio, emergencia médica y pánico



PG9303

MAGNÉTICO INALÁMBRICO PARA INTERIORES

Batería de litio
Dimensiones 67 x 31 x 11 mm
Práctico para proteger puertas
y ventanas donde se requiera
estética y poco espacio

PowerSeries
neo



PG9975

MAGNÉTICO INALÁMBRICO PARA INTERIORES

Perfil extradelgado
Batería hasta 5 años
Incluye cinta de doble cara
Transmisión de largo alcance
Dimensiones 62 x 25.4 x 7.7mm



PowerSeries
neo
DSC





PG9914

SENSOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO

Tamaño compacto
Protección antisabotaje
La batería dura hasta 6-8 años
Inmune a mascotas de hasta 38 kg
Detección de movimiento y temperatura
Compartimento de batería de fácil acceso



PG9939

TRANSMISOR DE 4 BOTONES

Soporta hasta 128 zonas inalámbricas
y 32 llaves inalámbricas
Soporta dispositivos DSC POWERG
Compatible con repetidora POWERG
Todos los detectores inalámbricos
están totalmente supervisados



HIKVISION®

KIT DE ALARMA AXPRO

CENTRAL DE ALARMA DS-PWA64-KIT-WV

El panel de control de seguridad inalámbrico de la serie AXPRO Para 64 zonas inalámbricas, es un sistema de alarma de última generación, que ofrece seguridad, protección y automatización, todo en uno. Puedes controlar desde el celular



DS-PMA-WBELL


SIRENA INALÁMBBRICA

Se ofrece un diseño compacto para máxima flexibilidad de instalación, con un acabado discreto que combina bien con cualquier propiedad.





CÁMARAS DE SEGURIDAD



qaltrom

HIKVISION®



DS-2CE16C0T-IRPF

CÁMARA TUBO PLÁSTICA EXTERIOR 720P 4 EN 1

Resolución HD-TVI 720p (1280 x 720)

1 mp CMOS

Iluminación 0.1 lux @f1.2 / 0lux con IR

Lente 2.8mm

DNR, smart IR

Rango IR de hasta 20mt

IP66, switch TVI/AHD/CVI/CVBS

Alimentación 12 VDC, 4W

Dim 70 x 149.5 mm. peso: 400g



DS-2CE16C0T-IRF

CÁMARA TUBO EXTERIOR 720P 4 EN 1

Resolución HD-TVI 720p (1280 x 720)

1 MP CMOS

Iluminación 0.1 lux @f1.2 / 0lux con IR

Lente 2.8mm

DNR, SMART IR

Rango ir de hasta 20mt

IP66, switch TVI/AHD/CVI/CVBS

Alimentación 12 VDC, 4W

Dim 70 x 149.5 mm. peso: 400g



DS-2CE56C0T-IRPF

CÁMARA DOMO PLÁSTICA INTERIOR 720P 4 EN 1

Resolución 2mp (1920 x 1080@30 fps)

1/2.7" CMOS de barrido progresivo

Iluminación: 0.02lux @ / 0lux con IR

Lente 2.8 mm

Función día y noche: ICR, 3D DNR, DWR DIGITAL

Rango IR de hasta 30 metros

Grabación en tarjeta micro sd 128g o en la nube

Detección de movimiento inteligente

Audio bidireccional y visión nocturna

Alimentación dc 5v±10% - consumo max. 6W

Dim.: 150.44mm x 85.80mm x 71.64mm peso: 326g





DS-2CE56C0T-IRMF

CÁMARA DOMO METÁLICA EXTERIOR 720P 4 EN 1

Resolución HD-TVI 720p (1280 x 720)

1 MP CMOS

Iluminación 0.1 lux @f1.2 / 0lux con IR

Lente 2.8 mm

DNR, SMART IR

Rango IR de hasta 20 metros

IP66, switch TVI/AHD/CVI/CVBS

Alimentación 12 VDC, 4W

Dim 89.9 x 70.1 mm. peso: 250g



DS-2CE16C0T-IT3F

CÁMARA TUBO EXTERIOR 720P 4 EN 1

Resolución HD-TVI 720p (1280 x 720)

1 MP CMOS

Iluminación 0.1 lux @f1.2 / 0lux con IR

Lente 2.8mm

DNR, SMART IR

Rango IR de hasta 40 metros

IP66, switch TVI/AHD/CVI/CVBS

Alimentación 12 VDC, 4W

Dim 86.7 x 81.6 x 226 mm. peso: 700g



DS-2CE16C0T-VFIR3F

CÁMARA TUBO METÁLICA VARIFOCAL 720P 4 EN 1

Resolución HD-TVI 720p (1280 x 720)

1 MP CMOS

Iluminación 0.1 lux @f1.2 / 0lux con IR

Lente varifocal 2.8 – 12 mm

DNR, SMART IR

Rango IR de hasta 40 metros

IP66, switch TVI/AHD/CVI/CVBS

Alimentación 12 VDC, 4W

Dim 92 x 84.8 x 269.6 mm. peso: 900g





DS-2CE56D0T-VFIR3F

CÁMARA DOMO VARIFOCAL 2MP 4 EN 1

Resolución HD-TVI 1080p (1980 x 1080)

2 MP CMOS

Iluminación 0.1 lux @f1.2 / 0lux con IR

Lente varifocal 2.8 – 12 mm

Rango IR de hasta 40 metros

IP66, switch TVI/AHD/CVI/CVBS

Alimentación 12 VDC, 4W

Dim 130.54 x 102.4 mm. peso: 710g



DS-2CE12H0T-PIRL

CÁMARA TUBO METÁLICA 5MP 4 EN 1

Resolución HD-TVI 5mp (2560 x 1944)

5 MP CMOS

Iluminación 0.01 lux @f1.2 / 0lux con IR

Lente 2.8 mm. DWDR, 2D DNR

Angulo de alcance PIR: 110 °, alcance: 11 m

Rango IR de hasta 20 metros

Ip67, switch TVI/AHD/CVI/CVBS

Protocolo coaxitron: hikvision-c

Alimentación 12 VDC, 4W

Dim: 88.6 x 81.3 x 224.7 mm. peso: 443g

Detector de movimiento incorporado



DS-2CE16H0T-IT3F

CÁMARA TUBO EXTERIOR 5MP 4 EN 1

Resolución HD-TVI 5mp (2560 x 1944)

5 MP CMOS

Iluminación 0.01 lux @f1.2 / 0lux con IR

Lente 2.8 mm

Rango IR de hasta 40 metros

Ip67, switch TVI/AHD/CVI/CVBS

Protocolo coaxitron: hikvision-c

Alimentación 12 VDC, 4.3W

Dim.: 78.9 x 75.4 x 216.6 mm. peso: 330g





DS-2CE16H0T-ITFS

CÁMARA TUBO AUDIO COAXITRON 5MP

Resolución HD-TVI 5mp (2560 x 1944)

5 MP CMOS

Iluminación 0.01 lux @f1.2 / 0lux con IR

Lente 2.8mm, 2d DNR, DWDR, BLC

Rango IR de hasta 30 metros

Ip67, switch TVI/AHD/CVI/CVBS

Alimentación 12 vDC, 3.7W

Dim.: 58 mm x 61 mm x 158.6 mm. peso: 292g

Audio por cable coaxial, micrófono incorporado



DS-2CE56H0T-IT3ZF

CÁMARA DOMO METÁLICA 5MP 4 EN 1

Resolución HD-TVI 5MP (2560 x 1944)

5 MP CMOS

Iluminación 0.01 lux @f1.2 / 0lux con IR

Lente motorizado 2.7 – 13.5 mm

3d DNR, DWDR, BLC

Rango IR de hasta 40 metros

Ip67, switch TVI/AHD/CVI/CVBS

Alimentación 12 VDC, 6.3W

Dim.: 123.86 x 134.3 x 110.11 mm. peso: 580g



DS-2CE56H0T-ITMF

CÁMARA DOMO METÁLICA 5MP 4 EN 1

Resolución HD-TVI 5mp (2560 x 1944)

5 MP CMOS

Iluminación 0.01 lux @f1.2 / 0lux con IR

Lente 2.8 mm

Rango IR de hasta 20 metros

Ip67, switch TVI/AHD/CVI/CVBS

Alimentación 12 VDC, 4.3W

Dim.: 91 x 82.6 x 68.3 mm. peso: 350g





DS-2CE10DFT-FC28

CÁMARA TUBO METÁLICA SERIE ColorVu

Resolución HD-TVI 2mp (1920 x 1080)
2 MP CMOS
Lente 2.8 mm
3D DNR, WDR 120db
Día y noche: color
Rango IR de hasta 20 metros
Ip67, switch TVI/AHD/CVI/CVBS
Alimentación 12 VDC, 3W
Dim 181.4 x 70 x 68 mm. peso: 390g
Iluminación 0.0008 lux @f1.2 / 0lux con luz clara



DS-2CE72DFT-FC28

CÁMARA DOMO METÁLICA SERIE ColorVu

Resolución HD-TVI 2MP (1920 x 1080)
2 MP CMOS
Lente 2.8 mm
3D DNR, WDR 120db
Día y noche: color
Rango IR de hasta 20 metros
Ip67, switch TVI/AHD/CVI/CVBS
Alimentación 12 VDC, 3W
Dim 181.4 x 70 x 68 mm. peso: 390g
Iluminación 0.0008 lux @f1.2 / 0lux con luz clara



HIKVISION
Professional Series

ColorVu



¿MIEDO A LA OSCURIDAD?

ColorVu, IMAGEN A COLOR NOCHE Y DÍA



Dvr



DS-7104HGHI-F1

DVR DE 4 CANALES HD-TVI 720P

Grabación 4CH
 Velocidad de tx 120fps tiempo real
 Soporta formato HD-TVI, ANALÓGICO, AHD
 Audio 1ch (2 vías)
 Soporta 1HDD (6tb c/u)
 Resolución de grabación 1080lite 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF
 Tiempo real / compatibles con cámaras cot y varifocales C2T
 Dim: 285 x 210 x 45mm. Peso: 1,2kg (sin HDD)



DS-7208HGHI-F1/N

DVR DE 8 CANALES HD-TVI 720P

Grabación: 8ch
 Velocidad de tx: 120 fps tiempo real
 Soporta formato HD-TVI, analógico, AHD.
 Audio 1ch (2 vías)
 Soporta 1HDD (6tb c/u)
 Resolución de grab. 1080 lite 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF
 Tiempo real / compatibles con camaras c0t y varifocales c2t
 Dim.: 260 x 222 x 45 mm peso: 1,2 kg (sin HDD)
 incluye: mouse y software de 64ch



DS-7204HUHI-K1/S

DVR DE 4 CANALES HD-TVI 3MP

Grabación 4ch, resolución de grabación
 8mp/5mp/4mp/3mp/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
 Compresión h.265+/h.265/h.264+/h.264
 Soporta formato HD-TVI, analógico, AHD, CVI
 Audio 2ch, alarma 8/4. Por protocolo coaxitron audio 4ch
 Soporta 1HDD hasta 10 tb
 Dual stream, reprod. Simultánea 8ch
 Rs-485 para control de domos PTZ. Hasta 8 cam ip 8mp
 Dim: 380 x 320 x 48 mm. Peso: 1.78kg (sin HDD)



DS-7216HGHI-F1/N

DVR DE 16 CANALES HD-TVI 720P/1080P

Grabación: 16ch
 Velocidad de tx: 120 fps tiempo real
 Soporta formato HD-TVI, analogico, AHD.
 Audio 1ch (2 vías)
 soporta 1HDD (6tb c/u)
 resolución de grab. 1080 lite 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF
 Tiempo real / compatibles con camaras c0t y varifocales c2t
 Dim.: 260 x 222 x 45 mm peso: 1,2 kg (sin HDD)
 incluye: mouse y software de 64ch



DS-7204HQHI-K1

DVR DE 4 CANALES HD-TVI 1080P


Grabación 4ch /08ch (1920x1080p)
 Resolución HD-TVI de hasta 4K
 Soporta 1HDD (10tb c/u) h.265 pro+
 Dual stream, 1rs-485 para control domos PTZ
 Soporta 4 cámaras IP de 6mp
 Dim: 315 x 242 x 45mm. Peso: 1,78kg (sin HDD)
 8cam IP de 6mp. Incluye mouse y software de 64ch
 Audio 1ch (2 vías). Por protocolo coaxitron audio 4ch
 Entrada de señal HDTV/HDCVI/AHD/CVBS autoadaptable



DS-7208HQHI-M1/S

DVR DE 8 CANALES ACUSENSE 1080P

Grabación: 08ch
 Resolución de hasta 4mp para grabación
 Salida HDMI con una resolución de hasta 4K
 Soporta 1HDD (10tb c/u), h.265 pro+
 Dual stream, 1rs-485 para control domos PTZ
 Soporta 4 cámara IP de 6mp
 Dim.: 315 x 242 x 45 mm. Peso: ≤ 1.78 kg(sin HDD)
 8 cam IP de 6mp. Incluye: mouse y software de 64ch
 Audio 1ch (2 vías). Por protocolo coaxitron audio 8ch
 Entrada de señal HDTV / HDCVI / AHD / CVBS autoadaptable



DS-7208HUHI-M1/S

DVR DE 8 CANALES HD-TVI 3MP

Grabación 8ch, resolución de grabación
 8mp/5mp/4mp/3mp/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
 Compresión h.265+/h.265/h.264+/h.264
 Soporta formato HD-TVI, Analógico, AHD, CVI
 Audio 4ch, alarma 8/4. Por protocolo coaxitron audio 8ch
 Soporta 1hdd hasta 10 tb
 Dual stream, reprod. Simultánea 8ch
 Rs-485 para control de domos PTZ. Hasta 8 cam ip 8mp
 Dim: 380 x 320 x 48 mm. Peso: 1.78kg (sin HDD)



DS-7216HQHI-K2/S

DVR DE 16 CANALES HD-TVI 1080P

Video 16ch * audio 4ch * 2 vías
 Por protocolo coaxitron audio 16ch
 Codificación h.265+ / h.265 / h.264+ / h.264
 Soporta formato HD-TVI (turbo hd) analógico, AHD
 Transmisión de larga distancia sobre cable utp y coaxial
 Resolución de grabación 4mp/3mp/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF
 Tiempo real, 1080 15fps /h.265 +
 soporta 2HDD (hasta 10tb c/u) soporta 8 cámaras ip de 6mp
 Dual stream, 1 rs-485 para control de domos PTZ
 Dim 380 x 320 x 48mm. Peso 2kg
 Incluye c. Remoto, mouse y software de 64ch)



DS-7216HUHI-K2/S

DVR DE 16 CANALES HD-TVI 3MP

Grabación: 16ch, resolución de grabación: 8mp/5mp,
 4mp,3mp/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
 Compresión: h.265 pro+ / h.265 pro / h.264 + / h.264
 Soporta formato HD-TVI, analogico, AHD, CVI
 Audio 4ch, alarma 16/4. Por protocolo coaxitron audio 16ch
 Soporta 2HDD (10tb c/u)
 dual stream, reprod. Simultánea 08ch
 Rs-485 para control de domos PTZ.
 Incluye: mouse y software de 64ch. Hasta 16 cam ip 8mp
 Dim.: 380 x 320 x 48 mm. Peso: ≤ 2 kg (sin HDD)



EZVIZ™



Cámara wifi



La C3N, con certificación IP66, es una cámara fiable y duradera que le puede proteger en todo tipo de condiciones atmosféricas lluvia, sol e incluso nieve.



FHD
FULL HD
A 1080P



CÁMARA C3N

CÁMARA INALÁMBRICA WIFI

Resolución IP 2mp

Lente 2.8 mm

Visión nocturna a color

Detección de personas mediante tecnología de IA

Grabación en tarjeta micro sd 256gb máximo o en la nube

Grado de protección IP67 contra el polvo y el agua

Alimentación dc 12v±10% - consumo máx. 6W

Dim 150.44mm x 85.80mm x 71.64mm peso: 326 g



Cámara wifi



Vigile todo su espacio con el campo de visión de 360 grados de C6N
Una cámara full-HD, wifi con la que siempre puede contar



**AUDIO
BIDIRECCIONAL**



**SEGUIMIENTO
INTELIGENTE**

FHD
FULL HD
A 1080P



**OBTURADOR DE
PRIVACIDAD**



**COMPATIBLE
CON MICROSD**



2,4 GHZ



CÁMARA C6N

CÁMARA INALÁMBRICA WIFI

Resolución 2 megapixel (1920 x 1080)

Lente 4 mm (ángulo de visión 82°)

Pan 340°, tilt: 120°

Micrófono y bocina integrada (audio de dos vías)

Compresión H.264

IR 10 mts (visión nocturna)

Cuenta con entrada microsd de 128 gb para grabación local

Seguimiento inteligente



Cámara wifi



Vigile todo su espacio con el campo de visión de 360 grados de C8C
Una cámara full-HD, wifi con la que siempre puede contar

FHD
FULL HD
A 1080P



CÁMARA C8C Lite

CÁMARA INALÁMBRICA WIFI

Resolución IP 2mp

Movimiento motorizado para una cobertura visual de 360°

Visión nocturna hasta 30m.

Captación de audio

Detección de personas mediante tecnología de IA

Grabación en tarjeta micro sd 256gb máximo o en la nube

Grado de protección IP67 contra el polvo y el agua

Tecnología de video H.265

Siera



LGT 040HD

CÁMARA DOMO HD

1 megapixel (720p)
Tecnología 4 en 1 AHD / TVI / CVI / CVBS
Lente fijo de 3.6 mm
Función día / noche - filtro ICR
Alcance de ir 25 mts
2D DNR (dynamic noise reduction)
AGC / AWB
Antivandálica / metálica
Exterior IP66



LGT 045HD

CÁMARA TUBO HD

1 megapixel CMOS
AHD / TVI / CVI / CVBS
Función día / noche - filtro ICR
Lente fijo de 3.6 mm
24 LED IR
Alcance de IR 25 mts
2D DNR (dynamic noise reduction)
AGC / AWB



Sistema 5000IP

Función #3 Automatización



Monitor
inteligente



Acceso remoto
al sistema

Controle su hogar mediante el monitor inteligente o de forma remota con su celular



SDR1316HD

SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO CON 16 HDD



HVR 16 canales 5 en 1 (analógico + AHD + TVI + CVI + IP)
CMS para 192 cámaras incluido
1 VGA, 1 BNC, 1 HDMI
4 entradas de alarma
1 salida de alarma
8 entradas de audio

SDR 1216HD


DVR DE 16 CANALES



H.264
IP analógica AHD TVI CVI
Compatible con cámaras 2.0 TVI Y CVI
Modo IP analógico de 16 canales y 2 canales
1 disco duro
Siera nube
Siera DDNS
Módulos 4g y wifi
Control PTZ
Visor de teléfono móvil y servidor web
Editor de video y audio
Siera panther cms 3.0 para 192 cámaras (win / mac)



PORTEROS Y VIDEOPORTEROS



qaltrom

The logo for Siera is displayed in a vibrant blue color. It features a stylized, bold letter 'S' that curves downwards and to the right. To the right of the 'S' is the word 'iera' in a lowercase, italicized sans-serif font. The entire logo is centered horizontally on a white background, which is flanked by solid green bars at the top and bottom of the image.

Siera

TSP-315

KIT PORTERO 1 PUNTO

Incluye teléfono y timbre
 Panel exterior con visera de protección
 Cableado 2 hilos
 Rango de operación hasta 300 mts
 Alimentación: 220 o 110 VAC - 50 / 60 HZ
 Consumo: 4W
 Salida para cerradura 12 VDC, 5W
 Dimensiones telefono 95x220x72 mm
 Panel exterior 72x97x28 mm




TSP-2412

CITÓFONO DE 1 PUNTO

Cableado 2 hilos al panel exterior
 8 hilos entre los citófonos
 Alimentación: teléfono 1 del citófono 2
 teléfono 2 110 o 220 VAC, 50 o 60 HZ
 Panel exterior metálico de empotrar
 Consumo máximo 4W por cada teléfono
 Botón de apertura de la cerradura
 Salida para cerradura 12VDC, 5W
 Dimensiones: teléfonos 95x220x72 mm



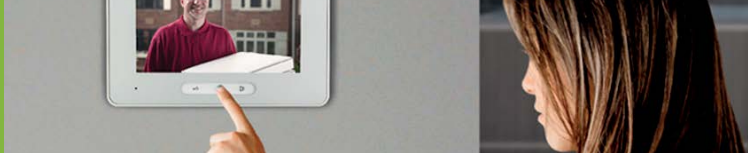

TSP-2312

CITÓFONO DE 2 PUNTOS

Cableado 3 hilos al panel exterior
4 hilos entre los citófonos
Distancia al panel exterior 300mts
Alimentación: 110 ó 220 VAC, 50 ó 60 HZ
Consumo máximo: 4W máx cada teléfono
1 boton para apertura de cerradura
Salida para cerradura: 12 VDC, 5W
Dimensiones teléfonos 95x220x72 mm



TSP-300

CITÓFONO PARA SISTEMA 300

1 botón para apertura de cerradura
Alimentación desde el panel



TSP-004

PLACA DE PORTERO DE 4 PUNTOS

Panel metálico para empotrar
4 pulsadores
Ventana para colocar identificación
del departamento
*Requiere fuente BPS-302




TSP-008

PLACA DE PORTERO DE 8 PUNTOS

Panel metálico para empotrar
8 pulsadores
Ventana para colocar identificación
del departamento
*Requiere fuente BPS-302



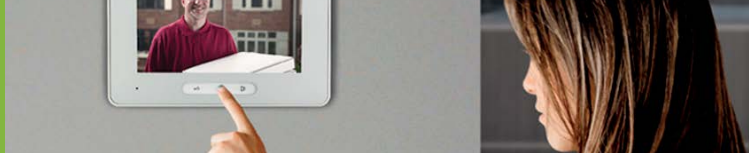

VSP-972

VIDEOPORTERO A COLOR DE 7"

Pantalla TFT-LCD a color de 7"

Sistema de 4 hilos

Función de desbloqueo

Auricular

Acepta cámara y monitor adicionales

Vision nocturna

Entrada AV

Fácil instalación



VSP 945

VIDEOPORTERO A COLOR DE 4"

Monitor color TFT-LCD 4"

Sistema de 4 hilos

Apertura de puerta

Auricular

Acepta cámara y monitor adicional

Visión nocturna

Fácil instalación



VSP-898

UNIDAD EXTERIOR

Cableado 2 cables sin polaridad
Pantalla iluminada
Hasta 256 departamentos
Acceso con contraseña y tarjeta de identificación
Lista de departamentos en pantalla



VSP-801

MONITOR DE PORTERO

Tamaño del monitor TFT de 3,5"
Potencia nominal 24 - 26V
Pantalla táctil
Control de puerta



VSP-824

MONITOR DE VIDEOPORTERO

Monitor LCD TFT a color de 4"
Cableado 2 cables sin polaridad
Dimensiones 186 x 190 x 26 mm
Temperatura de funcionamiento
-10° c / 50° c
Control de puerta



VSP-827

MONITOR DE VIDEOPORTERO

Pantalla color TFT LCD 4"
Cableado 2 hilos sin polaridad
Alimentación 24VDC
Dimensiones en mm 186 x 190 x 26 mm
Control de puerta
Función de intercomunicación



HIKVISION®

DS-KIS202

VIDEOPORTERO DE 7"

Monitor con manos libres
Pantalla a color de 7"
Un botón de llamada
Cable 4 hilos
Fácil instalación
Llamada de un solo toque



DS-KD8003-IME1

PLACA DE CALLE VIDEOPORTERO DE 1 PUNTO

Videopuerto IP para un departamento
Apertura remota desde App Hik-connect (P2P)
Cámara de 1080p con IR
Una salida de relé
Grado de protección IP65



DS-KV8213

Videopuerto IP para 2 departamentos
Apertura remota desde App Hik-connect (P2P).
Cámara de 1080p con IR 3m
Función de control de acceso.
Micrófono y altavoz interconstruido.
Audio de dos vías





DS-KV8413

Función de tv portero.

Apertura remota desde App Hik-connect (P2P)

Cámara de 1080p con IR 3m

Función de control de acceso

Micrófono y altavoz interconstruido

Audio de dos vías

Protocolo: TCP/IP 10/100 MBPS, RTSP,

Self-adaptive ethernet



DS-KH6320

Pantalla touch a color de 7"

Resolución: 1024 x 600

Apertura desde monitor

Vista en vivo de frente de calle

Micrófono y altavoz interconstruido

Entrada de alarma: 8 entradas

Salidas de alarma: 2 salidas



DS-KD-KP

Admite desbloqueo de puerta ingresando contraseña

Admite llamada a residente ingresando

El número de vivienda

Compensación de luz de fondo

Grado de protección IP65

Protección antivandálica IK07

Fácil de extender

Procesador mcu embebido

Método operativo mediante 12 botones físicos

8 interruptores DIP




DS-KD-ACF2

Marco de instalación con caja para empotrar
2 módulos de frente de calle.

Se coloca el modulo principal modelo

DS-KD8003-IME1 y un modulo adicional a elección

Material: aluminio. Tapa de aluminio, caja de plástico

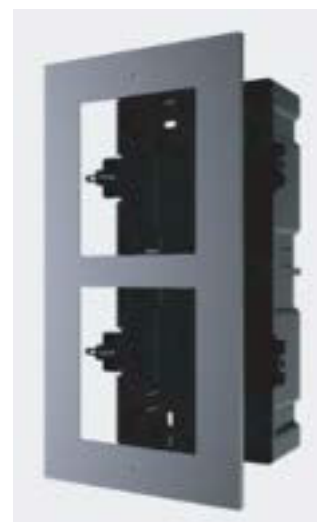


DS-KD-ACF3

Marco de instalación

Con caja para empotrar modulos de frente
de calle multiapartamento, soporta 3 módulos

Material: tapa de aluminio, caja de plástico

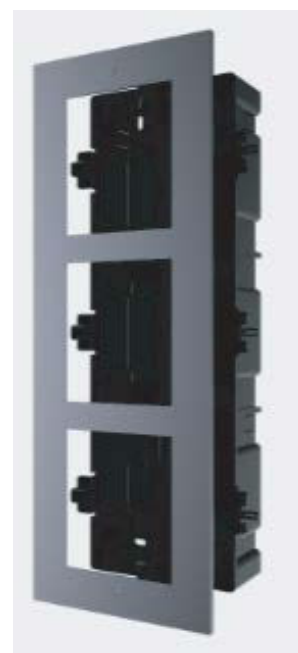

HIKVISION

ASEGURE MÁS
CON MÁS SEGURIDAD





ALARMES

PEC-13T ID

PORTERO ELECTRÓNICO 13 BOTONES CON ACCESO POR LLAVERO RFID

Numeración flexible para hasta 100 números de hasta 18 dígitos

Contraseñas de apertura de cerradura para hasta

1.600 usuarios de hasta 8 dígitos

Permite enrolar hasta 1.600 llaveros - programación remota

Permite borrar todas las contraseñas y llaveros de un departamento

Permite borrar llavero individualmente con contraseña de usuario

O utilizando el mismo llavero - programación remota

Permite programar prefijo de llamada de hasta 18 dígitos

Función bootloader

Dispone de entrada para hasta 2 botoneras de contacto seco

Ajuste de volumen del altavoz y sensibilidad del micrófono

Permita programación a través del teclado del portero o remotamente

La programación del portero puede ser remota o a través

De su teclado

Entrada para hasta 2 sensores magnéticos alámbricos para

Detección y aviso de puerta abierta

3 tipos de reset.

*Llavero rfid se vende por separado.



TECNOLOGÍA
RFID




NUMERACIÓN
FLEXIBLE



PROGRAMACIÓN
REMOTA



BOTONES DE GOMA
Y LUMINOSOS

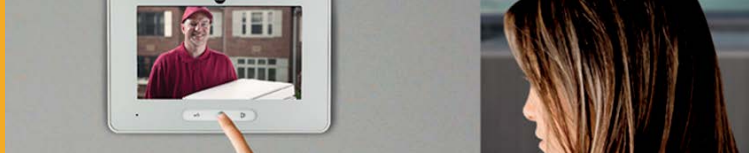

PEC-13T

PORTERO ELECTRÓNICO 13 BOTONES

- Numeración flexible para hasta 100 números de hasta 18 dígitos
- Contraseñas de apertura de cerradura para hasta 1.600 usuarios de hasta 8 dígitos
- Permite enrolar hasta 1.600 llaveros - programación remota
- Permite borrar todas las contraseñas
- Permite borrar llavero individualmente con contraseña de usuario
- Permite programar prefijo de llamada de hasta 18 dígitos
- Función bootloader
- Dispone de entrada para hasta 2 botoneras de contacto seco
- Ajuste de volumen del altavoz y sensibilidad del micrófono
- Permita programación a través del teclado del portero o remotamente
- Entrada para hasta 2 sensores magnéticos alámbricos para
- Detección y aviso de puerta abierta
- 3 tipos de reset.




NUMERACIÓN
FLEXIBLE



PROGRAMACIÓN
REMOTA



BOTONES DE GOMA
Y LUMINOSOS



qaltrom

POWERT[®]

PRO PC 1000

REGULADOR DE VOLTAJE

Capacidad de 1 KVA

Indicadores leds de encendido

8 tomas con facil acceso frontal

Switch de rearme automático contra cortocircuito y/o sobrecarga

Prolonga la vida útil de sus equipos

Material resistente a golpes

Evita que pasen los picos de voltaje al equipo



MICRONET 750

UPS INTERACTIVA

Técnica automática de recarga

Indicadores de funcionamiento led

Diseño confiable conectado con la red

Ofrece protección completa

Boost AVR y buck para estabilizar el voltaje

Reinicio después de una falla en la red

Tamaño compacto, peso ligero

proporciona protección contra sobrecarga



MICRONET 1000

UPS INTERACTIVA

Cierre de sobrecarga y batería baja

Control digital automático

Técnica automática de recarga

Indicadores de funcionamiento led

Diseño confiable conectado con la red

Reinicio después de una falla en la red

Tamaño compacto, peso ligero

Proporciona protección contra sobrecarga





CONTROL DE ACCESO



qaltrom



Security and Time Management Solutions



K1-1

BOTÓN DE SALIDA NO TOUCH

Capacidad de relevador 120VCA, 3'VCD/3A
Voltaje de operación 12VCD
Rango de detección hasta 10 cm
LED indicador led azul en espera
LED rojo detección de visitante
Temperatura de operación -20°C a 50°C
Dimensiones 115 x 70 x 29 mm



AL-180

CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA

Encendido para bloquear trabajo
Voltaje DC12V / 24V de entrada
Fuerza de retención 150kg
Peso 1.07kg



ML 10-ID

CERRADURA BIOMÉTRICA INTELIGENTE

Conexión con dispositivos móviles a través de bluetooth
Cuatro métodos independientes de Desbloqueo: huella digital, tarjeta ID, llave mecánica y dispositivo móvil
Capacidad de usuarios 180
Capacidad de huellas digitales 90
Capacidad de tarjetas 90
Un pestillo para una sencilla instalación
Fácil de programar, fácil de utilizar
Instalación sencilla, no requiere cables
Backset ajustable, 60 o 70 mm
Un pestillo y cerrojo de seguridad





X7

LECTOR BIOMÉTRICO

Diseño compacto y resistente
Identificación de huellas en 1 segundo
Verificación de huella
Capacidad para 500 huellas y tarjetas
Contraseña / tarjeta
Lector de tarjetas ID
Soporta 8 grupos de contraseña
Sencilla instalación y operación
Dimensiones 88.1 x 88.1 x 34.69mm



MA300

LECTOR BIOMÉTRICO

Protección IP65
Cubierta metálica anti-vandalismo
Para instalación en exteriores
Rápido y preciso algoritmo de huella digital
Capacidad para 1,500 huellas
10,000 tarjetas y 100,000 registros
Fácil instalación y conectividad
Entrada y salida wiegand
Interfaz TCP/IP Y RS485
Lector de huellas digitales y
tarjetas RFID



UHF1-10

LECTOR DE LARGO ALCANCE

Lectura con un alcance de 12 metros
Modo de lectura de polarización dual
Wiegand 26-bits
Activación lectura o lectura permanente
Placa de montaje y cable RS-232
A prueba de agua (IP66).
Longitud máxima del cable: 100 m



The logo for Siera is displayed in a bold, blue, italicized sans-serif font. The letter 'S' is stylized with a thick, curved stroke. The text is centered horizontally between a teal header and a blue footer.

Siera



SAC-2110

CONTROLADOR AUTONOMO TACTIL

Teclado táctil numérico iluminado
Soporta modos tarjeta, PIN, tarjeta PIN
Puede ser utilizado en modo autónomo
Ajuste de tiempos para apertura de puerta
Salida alarma y sensor de puerta
Muy bajo consumo (30ma)
protección contra corto circuitos
Fácil de instalar y programar
Sensor anti tamper por LDR incorporado
Buzzer incorporado
LEDS rojo, naranja y verde
Indicadores de estado
Tiempo de lectura y apertura
De puerta menor a 0.1s
Medidas: 117x71x22mm



SAC-002

BOTÓN DE SALIDA

Pulsador de salida
Pulsador metálico





SAC-4100

TAG PROXIMIDAD

Frecuencia 125Hz.




SAC-4102


TARJETA PROXIMIDAD

Frecuencia 125Hz



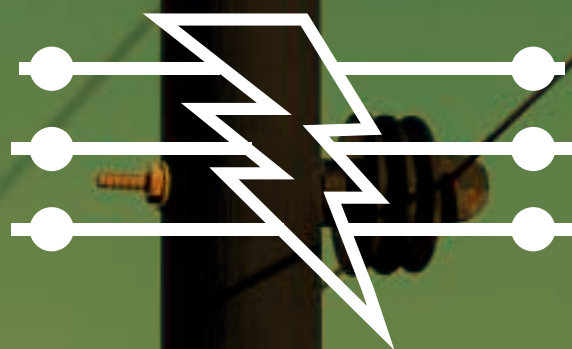

SEGURIDAD PERIMETRAL



qaltrom



ALARMES

ECR-18 Plus

ELECTRIFICADOR PARA CERCA ELÉCTRICA DE 0,5J

- Potencia de pulso de salida de 0,5J
- Voltaje de salida ajustable
12,000V, 15 000V o 18 000V
- Zona programable
- Programación y control vía aplicativo
- Modo de disparo continuo o interrumpido
- Reconocimiento perimetral vía software
- Soporta control remoto y sensores inalámbricos 433.92 Mhz
- Salida para monitoreo (interacción con centrales de alarma compatibles)
- Longitud máxima de cableado: 1.600m lineales



MÓDULO ETHERNET DIRECTO AL ELECTRIFICADOR



- Compatible con la nube
- Interfaz Wi-Fi b/g/n
- Interfaz cableada 10/100 Base T con detección automática
- Comunica con IP fija o dinámica
- Protocolo DHCP
- Función bootloader
- Compatible con las centrales

ECR-18i Plus

ELECTRIFICADOR PARA CERCA ELÉCTRICA DE 4J

- Potencia de pulso de salida de 4J
- Voltaje de salida ajustable
- 12,000V, 15 000V o 18 000V
- Zona programable
- Programación y control vía aplicativo
- Modo de disparo continuo o interrumpido
- Reconocimiento perimetral vía software
- Soporta control remoto y sensores inalámbricos 433.92 Mhz
- Salida para monitoreo (interacción con centrales de alarma compatibles)
- Longitud máxima de cableado: 12.000m lineales



MÓDULO ETHERNET DIRECTO AL ELECTRIFICADOR



- Compatible con la nube
- Interfaz Wi-Fi b/g/n
- Interfaz cableada 10/100 Base T con detección automática
- Comunica con IP fija o dinámica
- Protocolo DHCP
- Función bootloader
- Compatible con las centrales



TRANSMISORES
TX-4R



REMACHES
2 y 3 hilos



AISLADORES



TOPES DE CERCA



ALAMBRE ACERADO
2.2mm a 2.4mm



LETREROS
Prevención



ENTORCHADORA



SIRENAS
20 y 30 watts




BATERÍAS
4 y 7 amp



TUBOS
Diametro 1 1/4"



ALARMAS DE INCENDIO



qaltrom



ALARMES

VULCANO-200

CENTRAL/PANEL DE ALARMA DE INCENDIO DE HASTA 199 DISPOSITIVOS

Utiliza solo 2 hilos para conexión
2 lazos direccionables
Acepta 199 dispositivos
1 lazo convencional para
conectar hasta 20 dispositivos
Solidez mecánica
Bajo consumo
Bootloader
Programación remota
Alimentación bivolt



VULCANO-400

CENTRAL/PANEL DE ALARMA DE INCENDIO DE HASTA 403 DISPOSITIVOS

Utiliza solo 2 hilos para conexión
4 lazos direccionables
Acepta 403 dispositivos
7 lazos convencionales para
conectar hasta 20 dispositivos cada uno
Solidez mecánica
Bajo consumo
Bootloader
Programación remota por
Teclado o por software
Alimentación bivolt





DTI-700

DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE

Software de detección optimizado
Indicación luminosa de estado
Conexión de 2 o 4 hilos
Hasta 1km de comunicación
Autotest



AMI-700

ESTACIÓN MANUAL DE INCENDIO

Indicación luminosa de estado
Conexión de 2 o 4 hilos
Hasta 1km de comunicación
Llave para rearmado mecánico
Autotest



SI-115

TECLADO LCD PARA CONEXIÓN A SISTEMAS DE ALARMA DE INCENDIO.

Cuando se necesite información audiovisual
Accionamiento de sirena e indicación luminosa
Potencia de sonido a 1m de distancia de 115db
Bajo consumo



DSC

De Tyco Security Products

PC-4020

CENTRAL DE ALARMA DE 16 ZONAS

16 zonas programables
30 tipos de zonas programables y
8 zonas opcionales
Conector PCLINK de
59 salidas programables
Capacidad de carga/descarga



LCD-4521

TECLADO ALFANUMÉRICO DE 128 ZONAS

Pantalla grande y retroiluminada
5 teclas de función programables
Conexión al panel via 4 hilos
Hasta 128 zonas



PC4050CR

GABINETE METÁLICO ROJO





GAREN

PODE CONFIAR

G-SHOCKER

ELECTRIFICADOR

Alimentación 110/220 VAC
 Consumo 4,5 watts
 Energía emitida 1,9 Joules
 Batería 12V/4Ah o 7Ah recargable
 Receptor 433.92 mhz
 Salida de sirena 12,8V - 2,2A max.
 Salida led: 13,3 VCC - 0,060A
 Tensión del pulso 8.000 - 14000V
 Longitud máxima de cableado: 5000m lineales



G-SHOCKER LIGHT

ELECTRIFICADOR

Alimentación 110/220 VAC
 Consumo 4,5 watts
 Energía emitida 1,9 joules
 Batería 12v/4ah o 7ah recargable
 Receptor 433.92 mhz
 Salida de sirena 12,8v - 2,2a max.
 Tensión del pulso 10.000 - 15000V
 Longitud máxima de cableado: 5000m lineales
 *Control vía aplicación





CONECTIVIDAD





CABLE BUJÍA

50 y 100 metros



CABLE GEMELO

2X22



CABLE MULTIPAR


3 y 6 pares



BOBINA CABLE

CAT5E 100% COBRE





qaltrom





FOCO INTELIGENTE

WI-FI RGB



AUTOMATIZACIÓN



TEMPORIZADOR



MULTICOLOR



INTENSIDAD

TOMACORRIENTE INTELIGENTE

1 CANAL



INTERRUPTOR WI-FI

1 CANAL



INTERRUPTOR WI-FI

2 CANALES





PST-WD002

MAGNÉTICO INALÁMBRICO



PST-CT60W

SENSOR DE MOVIMIENTO ANTIMASCOTAS



PST-CT20W

SENSOR DE MOVIMIENTO ANTIMASCOTAS



SPT-WE571

BOTÓN DE PÁNICO



PST-G30

SISTEMA DE ALARMA SMART WiFi GSM





PST-WFS1R

1 CANAL



PST-WF-S1R-RC

CONTROL REMOTO PARA PST-WF-S1R



PST-WF-LS

CONTROL WiFi SMART LUCES LED



PST-STDC2

DOS CANALES



PST-IR02

CONTROL REMOTO IR



PST-C20A-3MP

CÁMARA SMART WiFi 3.0



SPT-C17A-3MP

CÁMARA EXTERIOR 3.0 WIFI



PST-LB209

CÁMARA HD WIFI 2.0



PST-LB209

2.0MP CÁMARA WIFI HD





qaltrom

AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS - ALARMAS DE INTRUSIÓN - SISTEMA INTELIGENTE DE CCTV - PORTEROS Y VIDEOPORTEROS
- REGULADOR DE VOLTAJE - CONTROL DE ACCESO - SEGURIDAD PERIMETRAL
- ALARMAS DE INCENDIO - BARRERAS VEHICULARES
- CONECTIVIDAD - LINEA DOMOTICA.

www.qaltrom.com



Antonio de Ulloa N31-187 y Mariana de Jesús, Quito 170510, Ecuador
Emilio Menéndez y Benjamín Carrión Edif. City Office, Ofic 101, Guayaquil
Telf.: 02 2555-305 / 099 748 9241 E-mail: info@qaltrom.com

Qaltrom S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones o cambios en los productos presentados en este catálogo sin previo aviso.
Algunos de los elementos mencionados pueden ser opcionales o necesitar de dispositivos externos. Consulte el distribuidor al respecto.

Todas las imágenes que contiene este catálogo son únicamente ilustrativas. Catálogo de productos 2022.